

TRANSFORMAR PROJETOS EM PROPOSTAS

Por Carlos Rodrigues e Filipe Martins

Orçamentar é difícil.

1. TEMOS DE RESPONDER RAPIDAMENTE

Não somos os únicos a quem o potencial cliente pede uma proposta. Se não formos rápidos perdemos a oportunidade.

2. CÁLCULO APROXIMADO DO CUSTO

Temos de fazer uma estimativa com o detalhe possível e com uma margem de segurança confortável.

3. ERRAR SAI CARO

Material e mão-de-obra têm um custo elevado.

Uma abordagem comum

1. CLIENTE FORNECE DADOS INICIAIS

“Entrevistamos” o cliente. Tentamos conhecer o projeto e discutimos materiais e características do trabalho.

2. CÁLCULO APROXIMADO DO CUSTO

Utilizamos regras simples, resultado da experiência de muitos anos, para elaborar a proposta.

3. APRESENTAÇÃO GRÁFICA

Se for necessário apresentamos uma antevisão da obra.

4. MEDIÇÕES EXATAS

Após adjudicação avançamos com a recolha de medidas exatas.

6. PROJETO PARA PRODUÇÃO

Temos toda a informação para elaborar o projecto no Cabinet Vision.

Uma abordagem alternativa

1. CLIENTE FORNECE DADOS INICIAIS

“Entrevistamos” o cliente. Tentamos conhecer o projeto e discutimos materiais e características do trabalho.

2. PROJETO INICIAL EM CABINET VISION

Usamos o “nosso” catálogo para rapidamente compor o projeto, de acordo com os requisitos e a nossa experiência. Com pouco trabalho adicional apresentamos um *render*.

3. INTEGRAMOS COM XCONNECTING

O cálculo dos custos é automático e rigoroso. O orçamento pode ser elaborado de imediato.

4. MEDIÇÕES EXATAS

Após adjudicação avançamos com a recolha de medidas exatas.

5. PROJETO PARA PRODUÇÃO

Atualizamos o projeto inicial.

Comum

- ✓ Mais rápido na entrega do orçamento
- ✓ Uso regras básicas de fácil aplicação
- ✗ Uso outro software para a apresentação
- ✗ Tenho menos rigor ao apurar custos
- ✗ Tenho de criar o projeto para a produção

Alternativa

- ✗ Demoro um pouco mais no orçamento (em CV)
- ✓ Regras automáticas – não me engano
- ✓ Uso o CV para a apresentação
- ✓ Tenho rigor no cálculo de custos
- ✓ Aproveito o projeto inicial

NÃO HÁ TRABALHO REDUNDANTE!



EXEMPLO

1. CLIENTE FORNECE DADOS INICIAIS

2. PROJETO INICIAL EM CABINET VISION




3. INTEGRAMOS COM XCONNECTING



4. ELABORAMOS ORÇAMENTO



Projeto em produção

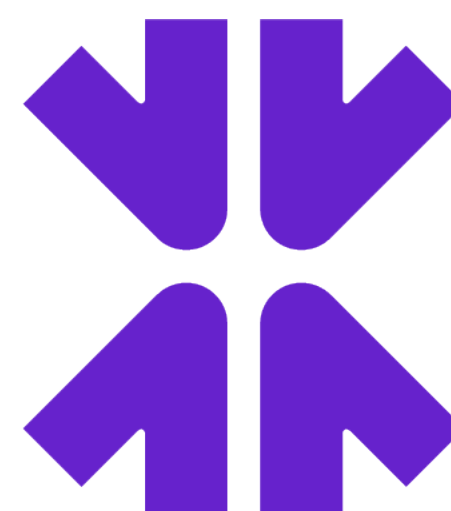

xConnecting
EMPOWERING CONNECTIONS BY BITMIND

1. FICHA DA DIVISÃO

- Dados gerais
- Móveis
- Bancadas
- Materiais
- Ferragens
- Acessórios/Eletrodomésticos

Projetos

Materiais

Clientes

Administração

Projetos > Cozinha > Divisão 1 (#2)

Divisão

Id

:

1

Quantidade

:

1

Divisão

:

Divisão 1

Descrição

:

Divisão

Acabamento exterior

:

White

Acabamento interior

:

White

Paredes

:

4

Material Superiores

:

Melamina Branca 19+16+8

Material Inferiores

:

Melamina Branca 19+16+8

Nº móveis

:

12

Nº eletrodomésticos

:

0

Nº acessórios

:

2

Construção

:

[Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola

Custo

:

1 923,76

Móveis

Qt	Móvel		Descrição	Tipo	Larg	Alt	Prof	Laterais	F	G	Construção	Custo	Total
1	COLUNA 1P+1P FORNO MICRO	#1	Movel de Coluna 1Porta + 1Porta p/ Forno Micro	Alto	600,0	2 500,0	580,0		2	0	[Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola	194,69	194,69
1	2G	#2	Modulo de duas gavetas	Base	616,0	880,0	580,0		2	2	[Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola	189,94	189,94
1	2G	#3	Modulo de duas gavetas	Base	616,0	880,0	580,0		2	2	[Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola	189,94	189,94
1	2G	#4	Modulo de duas gavetas	Base	616,0	880,0	580,0		2	2	[Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola	189,94	189,94
1	2G	#5	Modulo de duas gavetas	Base	616,0	880,0	580,0		2	2	[Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola	189,94	189,94
1	2G	#6	Modulo de duas gavetas	Base	616,0	880,0	580,0		2	2	[Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola	189,94	189,94
1	COLUNA 1P+1P	#7	Módulo Coluna 1Porta+1Porta	Alto	600,0	2 500,0	580,0		2	0	[Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola	217,60	217,60
1	SUP 1P 2PRT	#8	Sup com uma porta e duas prateleiras	Superior	616,0	780,0	380,0		1	0	[Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola	69,35	69,35
1	SUP 1P 2PRT	#9	Sup com uma porta e duas prateleiras	Superior	616,0	780,0	380,0		1	0	[Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola	69,35	69,35
1	SUP 1P 2PRT	#10	Sup com uma porta e duas prateleiras	Superior	616,0	780,0	380,0		1	0	[Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola	69,35	69,35
1	SUP 1P 2PRT	#11	Sup com uma porta e duas prateleiras	Superior	616,0	780,0	380,0		1	0	[Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola	69,35	69,35
1	SUP 1P 2PRT	#12	Sup com uma porta e duas prateleiras	Superior	616,0	780,0	380,0		1	0	[Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola	69,35	69,35
1 708,74													

Bancadas

Nº	Bancada	P	C x L x E	Material	Custo
1	Bancada	1	3 080,0 618,1 30,0	30mm Granito	215,02
					215,02

Materiais

Qt	Un	Material	Ref	Tipo	Preço	Total
0,308	m2	20mm Granito	—	Diversos	100,00	30,80
1,842	m2	30mm Granito	—	Diversos	100,00	184,22
7,898	m2	Melamina Branca 16mm	—	Stock Painéis	16,00	126,37
19,878	m2	Melamina Branca 19mm	—	Stock Painéis	18,00	357,81
7,308	m2	Melamina Branca 8mm	—	Stock Painéis	10,00	73,08
102,314	m	Orla PVC Branco 1mm	—	Orlagem	2,00	204,63
48,942	m	Orla PVC Branco 2mm	—	Orlagem	2,00	97,88
47,950	m	Orla PVC Cinza 2mm	—	Orlagem	2,00	95,90
6,605	m2	Termolaminado Cinza 19mm	—	Stock Painéis	10,00	66,05
					1 236,74€	

Ferragens

Qt	Un	Material	Descrição	Ref	Tipo	Preço	Total
20,00	Un	Calço Dobradiça Copo	Calço Dobradiça Reta	—	Calço de Dobradiça	1,00	20,00
166,00	Un	Cavilha 8x35	Conector de Ferragens	—	Conector	0,05	8,30
10,00	Par	Npro Scala H250 x 500	Corrediça de Gaveta	—	Corrediça de Gaveta	50,00	500,00
247,00	Un	Parafuso	Conector de Ferragens	—	Conector	—	—
28,00	Un	Pé Nivelador Ajust 100/150mm	Pé Nivelador	—	Nivelador de Pernas	4,00	112,00
3,08	m	Puxador L Gola (60X40)	Gola L	—	Perfil Gola	1,00	3,08
3,68	m	Puxador U Gola (80x40)	Gola U	—	Perfil Gola	1,00	3,68
20,00	Un	Recta 110º	Dobradiça Reta	—	Dobradiça	2,00	40,00
						687,06€	

Acessórios

Qt	Acessório	Móvel	Divisão	Preço	Total
1	FORNO	 COLUNA 1P+1P FORNO MICRO	Divisão 1	0,00	0,00
1	MICROONDAS	 COLUNA 1P+1P FORNO MICRO	Divisão 1	0,00	0,00
				0,00	0,00

1. FICHA DO MÓVEL

- Dados gerais
- Peças do móvel
- Materiais
- Ferragens
- Frentes
- Laterais
- Acessórios/Eletrodomésticos

Projetos

Materiais

Clientes

Administração

Projetos > Cozinha > Divisão 1 > COLUNA 1P+1P FORNO MICRO (#1)

Móvel

Id : 1

Quantidade : 1

Móvel : COLUNA 1P+1P FORNO MICRO

Descrição : Movel de Coluna 1Porta + 1Porta p/ Forno Micro

Divisão : Divisão 1

Dimensões : 600,0 x 2 500,0 x 580,0

Lateral esquerda : Ilharga Inacabada

Lateral direita : Ilharga Inacabada

Dobradiça : 

Frentes : 1

Estilos frentes : Melaminas e Termolaminados

Construção : [Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola

Custo

Método de construção

Peças

Qt	Peça	Material	Comp	Larg	Esp	X	F	O	M	Custo	Total
1	Costa Inacabada	Melamina Branca 8mm	596,0	580,0	8,0	☒				3,46	3,46
1	Costa Inacabada	Melamina Branca 8mm	1 191,0	580,0	8,0	☒				6,91	6,91
1	Costa Inacabada	Melamina Branca 8mm	579,0	580,0	8,0	☒				3,36	3,36
1	Estrado	Melamina Branca 19mm	562,0	580,0	19,0	☒		☒	☒	8,27	8,27
1	Ilharga Direita Inacabada	Melamina Branca 19mm	2 400,0	580,0	19,0	☒		☒	☒	37,30	37,30
1	Ilharga Esquerda Inacabada	Melamina Branca 19mm	2 400,0	580,0	19,0	☒		☒	☒	37,30	37,30
1	Porta Esquerda (0)	Termolaminado Cinza 19mm	599,0	596,0	19,0	☒	☒	☒		8,67	8,67
1	Porta Esquerda (1A)	Termolaminado Cinza 19mm	599,0	596,0	19,0	☒	☒	☒		8,67	8,67
1	Prateleira	Melamina Branca 16mm	562,0	542,0	16,0	☒		☒	☒	6,07	6,07
1	Prateleira Ajustável	Melamina Branca 16mm	561,0	542,0	16,0	☒		☒		9,59	9,59
1	Prateleira Ajustável	Melamina Branca 16mm	561,0	542,0	16,0	☒		☒		9,59	9,59
1	Prateleira Fixa	Melamina Branca 19mm	562,0	580,0	19,0	☒		☒	☒	7,07	7,07
1	Prateleira Fixa	Melamina Branca 19mm	562,0	580,0	19,0	☒		☒	☒	7,07	7,07
1	Régua de Apoio	Melamina Branca 19mm	562,0	100,0	19,0	☒		☒	☒	3,42	3,42
1	Topo	Melamina Branca 19mm	562,0	580,0	19,0	☒		☒	☒	8,27	8,27
										165,02	

Materiais

Qt	Un	Material	Ref	Tipo	Preço	Total
0,913	m2	Melamina Branca 16mm	–	Stock Painéis	16,00	14,60
4,144	m2	Melamina Branca 19mm	–	Stock Painéis	18,00	74,59
1,372	m2	Melamina Branca 8mm	–	Stock Painéis	10,00	13,72
13,298	m	Orla PVC Branco 1mm	–	Orlagem	2,00	26,60
9,092	m	Orla PVC Branco 2mm	–	Orlagem	2,00	18,18
5,100	m	Orla PVC Cinza 2mm	–	Orlagem	2,00	10,20
0,714	m2	Termolaminado Cinza 19mm	–	Stock Painéis	10,00	7,14
					165,03€	

Ferragens

Qt	Un	Material	Descrição	Ref	Tipo	Preço	Total
4,00	Un	Calço Dobradiça Copo	Calço Dobradiça Reta	–	Calço de Dobradiça	1,00	4,00
34,00	Un	Cavilha 8x35	Conector de Ferragens	–	Conector	0,05	1,70
48,00	Un	Parafuso	Conector de Ferragens	–	Conector	–	–
4,00	Un	Pé Nivelador Ajust 100/150mm	Pé Nivelador	–	Nivelador de Pernas	4,00	16,00
4,00	Un	Recta 110º	Dobradiça Reta	–	Dobradiça	2,00	8,00
							29,70€

Frentes

Porta	Estilo	Material	Acabamento	Tipo	Larg	Alt	Abertura	#Dob	#Pux
1A	Melaminas e Termolaminados	Termolaminado Cinza 19	 System Davy's Grey 4	S	596,0	599,0		2	1

Laterais

Lateral	Estilo	Material	Acabamento	Tipo	Larg	Alt	Obs
	Melaminas e Termolaminados	Termolaminado Cinza 19	 System Davy's Grey 4	S	596,0	599,0	

Acessórios

Qt	Acessório	Móvel	Divisão	Preço	Total
1	MICROONDAS	 COLUNA 1P+1P FORNO MICRO	Divisão 1	0,00	0,00
1	FORNO	 COLUNA 1P+1P FORNO MICRO	Divisão 1	0,00	0,00
				0,00	

Procurar

Este PC - Explorador de

Cozinha - xconnecting -

Sem nome [Disposição]

16:22
26/06/2025

1. FICHA DA PEÇA

- Dados gerais
- Desenho
- Materiais
- Dados de maquinação
- Lista de operações

ProjetosMateriaisClientesAdministração

Projetos > Cozinha > Divisão 1 > COLUNA 1P+1P FORNO MICRO (# 1) > Ilharga Direita Inacabada

Peça

Nome

: Ilharga Direita Inacabada

Material:

Melamina Branca 19mm

Dimensões

: 2 400,0 x 580,0 x 19,0 mm

Área forma

: 1,392 m²

Tipo

: RU

Executado?

: Sim

Custo

: 37,30

Data registo

: 26/06/2025

NCID

: 2

Móvel

Nome

: COLUNA 1P+1P FORNO MICRO (#1)

Dimensões


: 600,0 x 2 500,0 x 580,0 mm

Divisão

: Divisão 1

Construção

: [Cozinha] Cavilha+Parafuso Costa Embutida c/Gola



Materiais

	Qt	Un	Material	Ref	Tipo	Orlagem	Preço	Custo
	1,392	m2	Melamina Branca 19mm	—	Stock Painéis	—	18,00	25,06
	3,680	m	Orla PVC Branco 1mm	—	Orlagem	I Melamine	2,00	7,36
	2,440	m	Orla PVC Branco 2mm	—	Orlagem	E Melamine	2,00	4,88
								37,30€

Dados de maquinação

Número	Face	Zona	Verso	Zona	Máquina
554	—	—	—	—	Seccionadora
554	554f0002	—	—	—	CNC P2P

Lista de operações

Operação	Tipo	Dimensões	X	Y	Z	Bore
49	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	1 181,00 8,50 19,00 0 / 0
50	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	1 117,00 8,50 19,00 0 / 0
51	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	1 149,00 8,50 19,00 0 / 0
52	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	2 389,50 529,00 19,00 0 / 0
53	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	2 389,50 305,00 19,00 0 / 0
54	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	2 389,50 81,00 19,00 0 / 0
55	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	2 389,50 497,00 19,00 0 / 0
56	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	2 389,50 273,00 19,00 0 / 0
57	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	2 389,50 49,00 19,00 0 / 0
58	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	8,50 529,00 19,00 0 / 0
59	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	8,50 305,00 19,00 0 / 0
60	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	8,50 81,00 19,00 0 / 0
61	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	8,50 497,00 19,00 0 / 0
62	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	8,50 273,00 19,00 0 / 0
63	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	8,50 49,00 19,00 0 / 0
64	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	1 806,50 529,00 19,00 0 / 0
65	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	1 806,50 305,00 19,00 0 / 0
66	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	1 806,50 81,00 19,00 0 / 0
67	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	1 806,50 497,00 19,00 0 / 0
68	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	1 806,50 273,00 19,00 0 / 0
69	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	1 806,50 49,00 19,00 0 / 0
70	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	608,50 529,00 19,00 0 / 0
71	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	608,50 305,00 19,00 0 / 0
72	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	608,50 81,00 19,00 0 / 0
73	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	608,50 497,00 19,00 0 / 0
74	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	608,50 273,00 19,00 0 / 0
75	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	608,50 49,00 19,00 0 / 0
76	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	1 190,00 519,00 19,00 0 / 0
77	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	1 190,00 327,00 19,00 0 / 0
78	Front Hole-Master	Furo	0,00	8,00	12,00	1 190,00 109,00 19,00 0 / 0
79	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	1 190,00 487,00 19,00 0 / 0
80	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	1 190,00 295,00 19,00 0 / 0
81	Front Hole-Master	Furo	0,00	3,00	19,00	1 190,00 77,00 19,00 0 / 0
82	R.Encaixe Costa - Ilharga	Dado	2 398,00	8,50	9,50	0,00 18,50 19,00 0 / 0
83	R.Encaixe Costa - Ilharga	Dado	2 398,00	8,50	9,50	0,00 18,50 19,00 0 / 0
84	R.Encaixe Costa - Ilharga	Dado	2 398,00	8,50	9,50	0,00 18,50 19,00 0 / 0
85	Furação em Linha da Frent	Line bore	192,00	5,00	10,00	2 026,00 519,00 19,00 3 / 64
86	Furação em Linha Traseira	Line bore	192,00	5,00	10,00	2 026,00 77,00 19,00 3 / 64
87	Furação em Linha da Frent	Line bore	192,00	5,00	10,00	236,50 519,00 19,00 3 / 64
88	Furação em Linha Traseira	Line bore	192,00	5,00	10,00	236,50 77,00 19,00 3 / 64
949	Face Label	Rótulo	76,20	101,60	0,00	0,00 326,60 19,00 0 / 0
950	Back Label	Rótulo	76,20	101,60	0,00	101,60 326,60 0,00 0 / 0

Parâmetros

Mostrar

Ativar o Windows

Aceda a Definições para ativar o Windows.

bitmind

EMPOWERING INDUSTRIES

1. CONSUMOS

- Placas
- Outros Materiais
- Ferragens
- Acessórios/Eletrodomésticos

Projetos

Materiais

Clientes

Administração

Projetos

> Cozinha

> Necessidade de consumo

Placas utilizadas

Qt	Comp	Larg	Área total	Nº peças	Área peças	Utilização	
Melamina Branca 19mm							
2	2 750,0	1 850,0	10,176	m2	16	8,768	m2 86%
5	2 000,0	1 500,0	15,000	m2	42	11,047	m2 74%
Melamina Branca 16mm							
2	2 750,0	1 850,0	10,176	m2	37	7,898	m2 78%
Melamina Branca 8mm							
2	2 750,0	1 850,0	10,176	m2	15	7,308	m2 72%
Termolaminado Cinza 19mm							
2	2 750,0	1 850,0	10,176	m2	19	6,604	m2 65%
			55,704	m2	129	41,625	m2 75%

Materiais vários

Qt	Un	Material	Ref	Tipo	Preço	Total
0,308	m2	20mm Granito	–	Diversos	100,00	30,80
1,842	m2	30mm Granito	–	Diversos	100,00	184,22
102,314	m	Orla PVC Branco 1mm	–	Orlagem	2,00	204,63
48,942	m	Orla PVC Branco 2mm	–	Orlagem	2,00	97,88
47,950	m	Orla PVC Cinza 2mm	–	Orlagem	2,00	95,90
					613,43€	

Ferragens

Qt	Un	Material	Descrição	Ref	Tipo	Preço	Total
20,00	Un	Calço Dobradiça Copo	Calço Dobradiça Reta	–	Calço de Dobradiça	1,00	20,00
166,00	Un	Cavilha 8x35	Conector de Ferragens	–	Conector	0,05	8,30
10,00	Par	Npro Scala H250 x 500	Corrediça de Gaveta	–	Corrediça de Gaveta	50,00	500,00
247,00	Un	Parafuso	Conector de Ferragens	–	Conector	–	–
28,00	Un	Pé Nivelador Adjust 100/150mm	Pé Nivelador	–	Nivelador de Pernas	4,00	112,00
3,08	m	Puxador L Gola (60X40)	Gola L	–	Perfil Gola	1,00	3,08
3,68	m	Puxador U Gola (80x40)	Gola U	–	Perfil Gola	1,00	3,68
20,00	Un	Recta 110º	Dobradiça Reta	–	Dobradiça	2,00	40,00
					687,06€		

Acessórios

Qt	Acessório	Móvel	Divisão	Preço	Total
1	FORNO	COLUNA 1P+1P FORNO MICRO	Divisão 1	0,00	0,00
1	MICROONDAS	COLUNA 1P+1P FORNO MICRO	Divisão 1	0,00	0,00
				0,00	

1. MATERIAIS

- Referência para relacionamento com o ERP
- Preços Específicos – definidos pelo Orçamentista

Projetos

Materiais

Clientes

Administração

Materiais

Mostrar

50

registos

Procurar

Id	Refª	Material	Tipo	Unidade	Preço CV	Preço	cvId	S	Data
15	–	{s}Gray(2)	Diversos	Pé-quadrado	0,00	–	82	☒	26/06/2025 16:18:38
14	–	{s}White(3)	Diversos	Pé-quadrado	0,00	–	79	☒	26/06/2025 16:18:38
17	–	20mm Granito	Diversos	Área	100,00	–	1406	☐	26/06/2025 16:18:38
16	–	30mm Granito	Diversos	Área	100,00	–	1405	☐	26/06/2025 16:18:38
5	–	Calço Dobradiça Copo	Calço de Dobradiça	Unidades	1,00	–	1479	☐	26/06/2025 16:18:38
2	–	Cavilha 8x35	Conector	Unidades	0,05	–	1430	☐	26/06/2025 16:18:38
7	–	Melamina Branca 16mm	Stock Painéis	Área	16,00	–	1483	☐	26/06/2025 16:18:38
6	–	Melamina Branca 19mm	Stock Painéis	Área	18,00	–	1482	☐	26/06/2025 16:18:38
8	–	Melamina Branca 8mm	Stock Painéis	Área	10,00	–	1484	☐	26/06/2025 16:18:38
20	–	Npro Scala H250 x 500	Corrediça de Gaveta	Par	50,00	–	12744	☐	26/06/2025 16:18:38
9	–	Orla PVC Branco 1mm	Orlagem	Linear	2,00	–	1485	☐	26/06/2025 16:18:38
10	–	Orla PVC Branco 2mm	Orlagem	Linear	2,00	–	1486	☐	26/06/2025 16:18:38
3	–	Orla PVC Cinza 2mm	Orlagem	Linear	2,00	–	1442	☐	26/06/2025 16:18:38
1	–	Parafuso	Conector	Unidades	0,00	–	1429	☐	26/06/2025 16:18:38
12	–	Pé Nivelador Ajust 100/150mm	Nivelador de Pernas	Unidades	4,00	–	12553	☐	26/06/2025 16:18:38
19	–	Puxador L Gola (60X40)	Perfil Gola	Linear	1,00	–	11908	☐	26/06/2025 16:18:38
18	–	Puxador U Gola (80x40)	Perfil Gola	Linear	1,00	–	11907	☐	26/06/2025 16:18:38
4	–	Recta 110º	Dobradiça	Unidades	2,00	–	1477	☐	26/06/2025 16:18:38
11	–	Termolaminado Cinza 19mm	Stock Painéis	Área	10,00	–	1548	☐	26/06/2025 16:18:38

1 a 19 registos, num total de 19

Anterior

1

Seguinte

XCONNECTING

QUER SABER MAIS?

OBRIGADO



**POR FAVOR, AVALIE A APRESENTAÇÃO
RESPONDENDO AO QUESTIONÁRIO**